


# 長く快適に使っていただくために

## 毎日

蒸発した水分量だけ、新しい水道水を補給して下さい。  
給水の際は、上部ハウジングを取り外し、ローラーディスクを置いた状態で新しい水道水を下部ハウジングのWATERLINE(水位線)以下に<sup>※1</sup>給水して下さい。

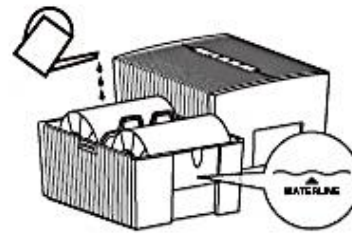

WATERLINE(水位線)は下部ハウジングの内側にあります。

## 10～14日ごとに

洗浄水を捨て、下部ハウジング、ローラーディスクをブラシなどで清掃し、新しい水道水を入れ<sup>※1</sup>、1回量のペンタ ハイジエン液を添加して下さい。ペンタ ハイジエン液は蒸発しないので、毎日添加する必要はありません。

## 半年に1回

上部ハウジングを開き清掃して下さい。  
(P.8「お手入れ」参照)  
ローラーディスク、下部ハウジングの清掃にはペンタ クリーナーをご使用下さい。

## 汚れに応じて

上部ハウジングやモーター・ファンユニットにほこりがついたときは、掃除機などで外側より吸い取って下さい。  
注) モーター・ファンユニットは分解および洗わないでください。

### ペンタ ハイジエン液の添加量



#### ご注意

10～14日ごとの洗浄水の交換時にペンタ ハイジエン液(1回分)を添加して下さい。

同梱されている付属品 50ml ボトルは1本全量を添加して下さい。

別売品の 500ml ボトルの場合は容器のラベル1目盛り1回分を添加して下さい。

※1 WATERLINE(水位線)を超えて水道水を入れた場合・水道水以外の水を入れた場合・ペンタ ハイジエン液以外のものを添加した場合は保証期間中の無償保証の対象外となります。